



СЕРИЯ GP GP 12-28H



ВАЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ


- Аккумуляторные батареи серии General Purpose относятся к классу герметизированных (AGM), необслуживаемых, клапанно-регулируемых (VRLA).
- Специальный патентованный Pb-Ca-Sn-Al сплав. Характеризуется высокой плотностью энергии и повышенной защитой от коррозионной активности. Обладают низким саморазрядом и рассчитаны на длительный срок службы.
- в буферном режиме, в соответствии с принятой классификацией Eurobat > 6 лет.
- Широкий диапазон рабочих температур от -20°C до +60°C.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ




РАЗМЕРЫ

165(Д)х125(Ш)х175(В)х182(ВП)

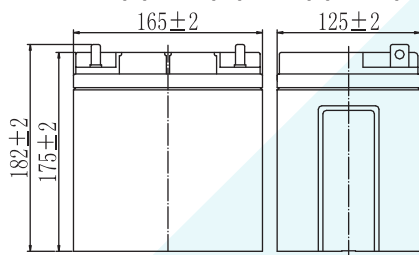

ТИП КЛЕММ

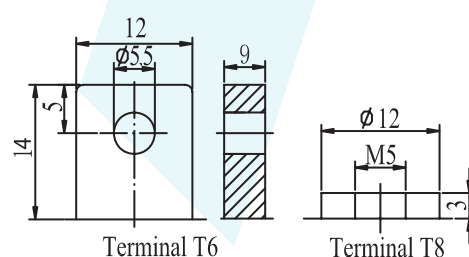

Номинальное напряжение	Номинальная ёмкость (20HR)	Размеры				Вес ±2%	Внутреннее сопротивление (в заряженном виде)	Клеммы
		Д	Ш	В	ПВ			
12 В	28.0 Ач	165±2мм	125 ±2мм	175±2мм	182±2мм	8.3 кг	≈10 мΩ	ТЗ/Т8


ЗАРЯД ПОСТОЯННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ

Номинальная емкость		Максимальный ток заряда 8.4 А	
20 часовой разряд (1.40А)	28.0 Ач	Циклический режим Напряжение заряда в циклическом режиме 14.50 до 14.90 В при 25 ° Коэффициент температурной компенсации зарядного напряжения -30 мВ / °С Буферный режим Напряжение заряда в буферном режиме 13.60 до 13.80 В при 25 ° Коэффициент температурной компенсации зарядного напряжения -18 мВ / °С	
10 часовой разряд (2.60А)	26.0 Ач		
5 часовой разряд (4.79А)	23.9 Ач		
3 часовой разряд (7.10А)	21.3 Ач		
1 часовой разряд (17.6 А)	17.6 Ач		
Зависимость ёмкости от температуры		Максимальный ток разряда 450А (5 СЕК)	
40°C(104°F)	102%	 ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумулятор необходимо зарядить по истечении 6 месяцев хранения, в противном случае в результате сульфатации может произойти необратимая потеря емкости.	
25°C(77°F)	100%		
0°C(32°F)	85%		


ТАБЛИЦА РАЗРЯДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

Конечное напряжение (В)	Минуты				Часы						
	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
Разряд постоянным током (Ампер, 25°C)											
9.60	64.8	51.3	28.6	17.6	9.95	7.14	5.71	4.86	3.14	2.64	1.42
9.90	62.9	50.1	28.0	17.3	9.87	7.10	5.68	4.83	3.12	2.63	1.42
10.2	60.3	48.2	27.2	16.8	9.80	7.05	5.64	4.79	3.10	2.62	1.41
10.5	57.7	46.6	26.5	16.5	9.65	7.00	5.60	4.76	3.08	2.60	1.40
10.8	54.4	44.1	25.6	16.0	9.41	6.79	5.43	4.62	2.99	2.55	1.37
Разряд постоянной мощностью (Ватт, 25°C)											
9.60	731	585	328	203	116	84.8	68.0	58.0	37.7	31.7	17.1
9.90	709	571	321	200	116	84.3	67.6	57.6	37.5	31.6	17.0
10.2	680	550	312	195	115	83.7	67.2	57.2	37.2	31.4	16.9
10.5	651	531	304	191	113	83.2	66.7	56.8	37.0	31.2	16.8
10.8	614	503	293	185	110	80.7	64.7	55.1	35.9	30.6	16.5


Характеристики заряда

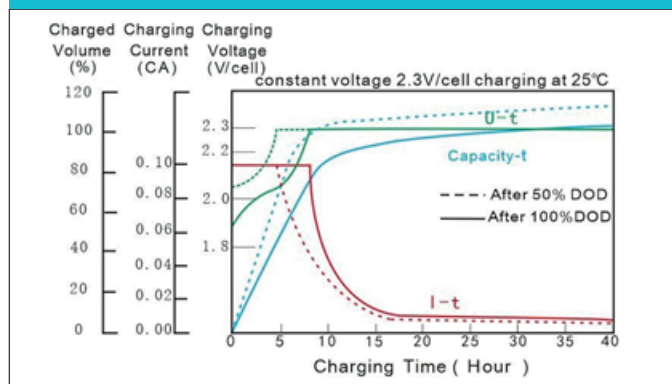


Характеристики разряда (25°C)

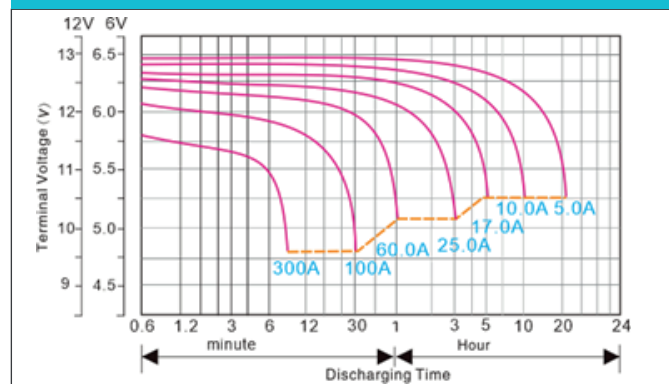


Зависимость количества циклов от глубины разряда

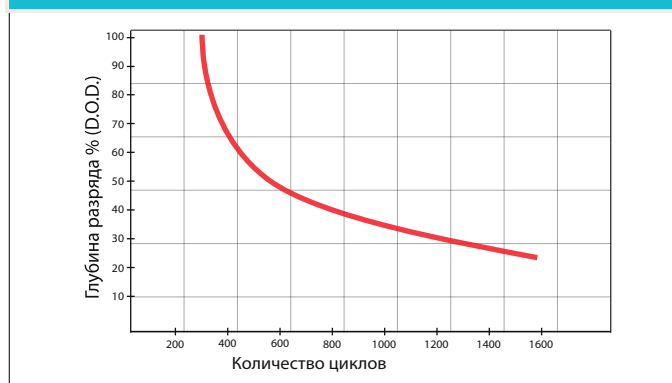


Срок службы в буферном режиме

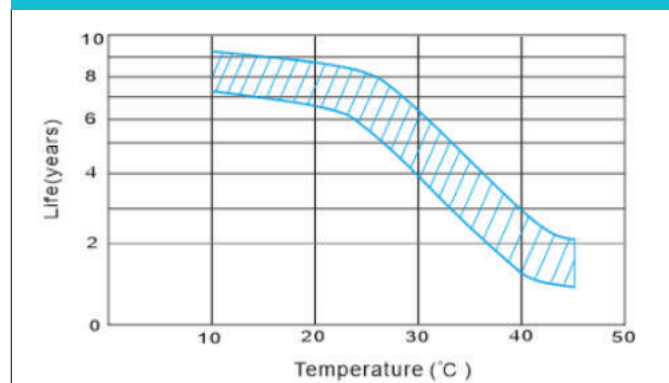

Зависимость емкости от температуры

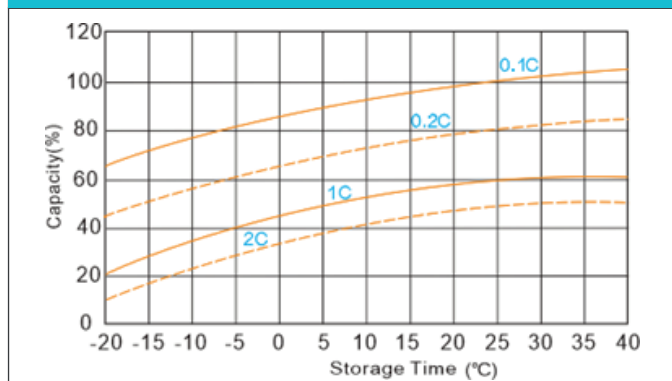

Характеристики хранения

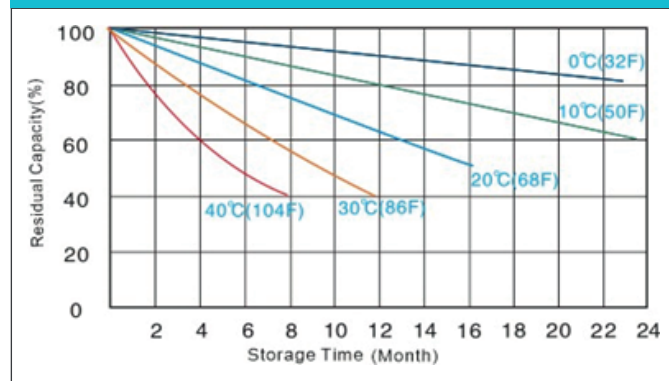

группа компаний
СПЕКТР

info@ups-mag.ru

8-800-500-35-63

Москва: +7 (499) 110-40-74 / 1-800-500-35-63

Санкт-Петербург: +7 (812) 648-22-74 / 812-648-22-74