
Батарейный кабинет **4512670010224**

1516 x 930 x 1350(ВхШхГ, мм)

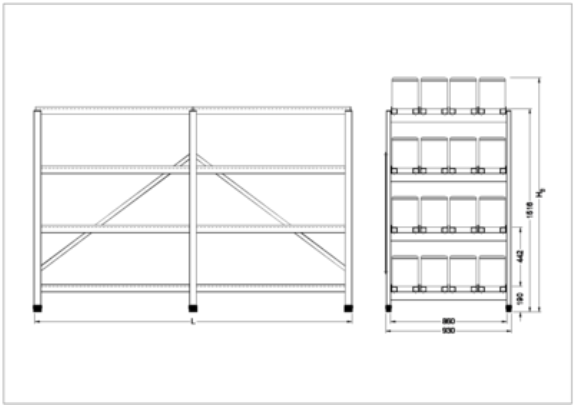


Стеллажи сборно-разборные российского производства являются более экономичным аналогом итальянских стеллажей Alpha Passoni.Эти стеллажи имеют модульную конструкцию и изготавливаются по индивидуальному заказу, подходят для любых аккумуляторов; - легко монтируются и демонтируются при помощи отвертки и гаечного ключа; оптимизированы по весу и занимаемому объему.

Особенности

▲ Основой кабинетов является сварной каркас, который поставляется в собранном виде. Он обеспечивает прочность, устойчивость и жесткость конструкции. Изготавливаются аккумуляторные кабинеты из стали толщиной 3 мм.

Исполнение в любом цвете из каталога цветов RAL по желанию заказчика. Стандартный цвет – RAL 7035

Размеры батарейного кабинета:

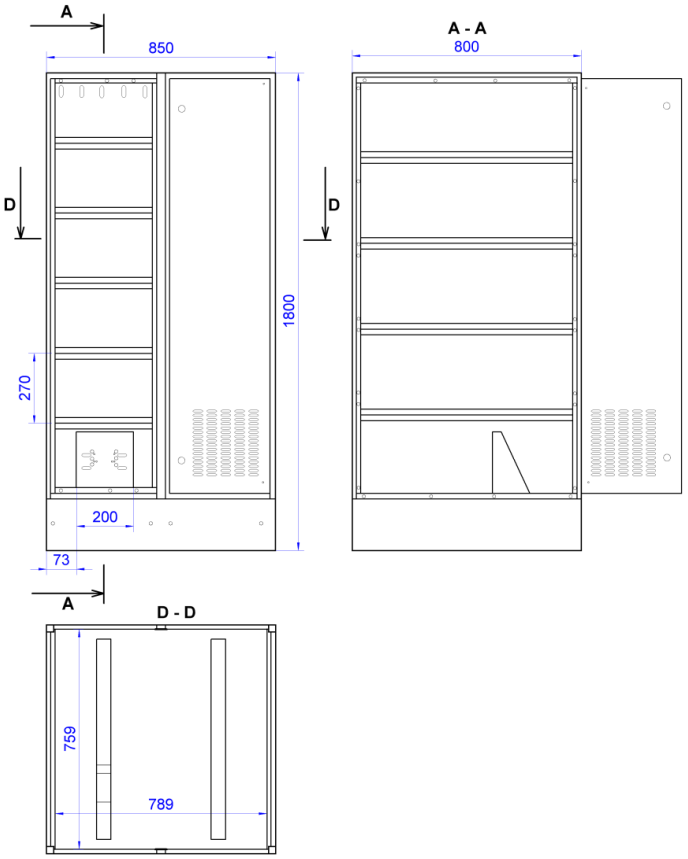

Батарейный кабинет 4512670010224

1516 x 930 x 1350 (ВхШхГ, мм)

Технические данные

Каркас	Сборно-разборный
Размеры (В х Ш х Г), мм	1516 x 930 x 1350
Полки выдвижные	да
Кол-во полок	4
Межполочное расстояние, мм	442
Вес, кг	173

Комплект поставки

Наименование	Шт.

Транспортировка

Шкафы поставляются в собранном виде. Упакованы в картон и стрейч-пленку.

Эксплуатация

▲ В нижней части кабинетов имеется перфорированная монтажная пластина для крепления батарейных размыкателей. В дверях, на задней и верхней панели имеются вентиляционные отверстия для обеспечения циркуляции воздуха. Ввод силового кабеля возможно осуществить снизу, либо сверху конструкции, для чего предусмотрены специальные кабельные отверстия. В целях обеспечения электробезопасности все металлические части имеют заземление.

▲ Кабинет комплектуется дверцей, запирающейся на замки, что предотвращает несанкционированный доступ.

Максимальная вместимость аккумуляторов по сериям (Защита внутри)

DTM / DTM L

DTM 1207	DTM 1209	DTM 1212	DTM 1217	DTM 1226	DTM 1233L	DTM 1240L	DTM 1255L	DTM 1265L	DTM 1275L
275	275	192	198	88	82	66	82	44	44
DTM 1290L	**DTM 12100L**	**DTM 12120L**	**DTM 12150L**	**DTM 12200L**	**DTM 12230L**	**DTM 12250L**			
44	44	0	0	0	11	0			

GX

GX12-12	GX12-17	GX12-24	GX12-33	GX12-40	GX12-45	GX12-55	GX12-60	GX12-65	GX12-75
192	198	88	82	66	66	82	0	44	44
GX12-80	**GX12-90**	**GX12-100**	**GX12-120**	**GX12-150**	**GX12-200**	**GX12-230**			
44	44	0	0	0	0	11			

HR / HR L

HR 12-7,2	HR 12-9	HR 12-12	HR 12-18	HR 12-26	HR 12-40	HR 12-65	HR 12-100			
275	275	192	198	132	66	44	44			
HR 12-7,2	**HR 12-9**	**HR 12-12**	**HR 12-26**	**HR 12-33**	**HR 12-45**	**HR 12-55**	**HR 12-75**	**HR 12-90**	**HR 12-100**	**HR 12-140**
275	275	192	132	82	66	82	44	44	44	0

HR W / HRL W

HR 12-28W	HR 12-34W	HR 12-51W	HR 12-80W	HR 12-155W	HR 12-211W	HR 12-260W	HR 12-320W	HR 12-370W	HR 12-420W
275	275	192	198	132	66	82	44	44	44
HRL 12-470 W	**HRL 12-560 W**	**HRL 12-600 W**	**HRL 12-650 W**	**HRL 12-725 W**	**HRL 12-810 W**	**HRL 12-890 W**			
44	0	0	0	16	0	0			

Внимание:



Возможно растекание электролита



Высокое напряжение