ШКАФ АККУМУЛЯТОРНЫЙ DELTA DL-800

ШКАФ АККУМУЛЯТОРНЫЙ DELTA DL-800

Стеллажи сборно-разборные российского производства являются более экономичным аналогом итальянских стеллажей Alpha Passoni. Эти стеллажи имеют модульную конструкцию и изготавливаются по индивидуальному заказу, подходят для любых аккумуляторов; - легко монтируются и демонтируются при помощи отвертки и гаечного ключа; оптимизированы по весу и занимаемому объему.



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Источники бесперебойного питания
- Объекты энергетики
- Объекты связи; системы связи и телекоммуникаций; телефонные станции

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сборный каркас, обеспечивающий прочность, устойчивость и жесткость конструкции
- Основной материал каркаса - сталь толщиной 3 мм
- В нижней части шкафа имеется "урезанная" полка для установки батарейного размыкателя

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты:	IP20
Покрытие:	Порошковая полимерная краска
Полки:	Не выдвижные, жесткое крепление
Срок гарантийного обслуживания:	1
Каркас:	Сборно-разборный

Габариты Д x Ш x В, мм:	800 x 1000 x 1970
Масса, кг:	200
Количество полок, шт:	5
Рабочие размеры полки (ШХГ), мм:	755x928
Максимальная нагрузка на полку, кг:	500

	Нижняя	Средние	Верхняя
Входное межполочное расстояние, мм			
Рабочее межполочное расстояние, мм			

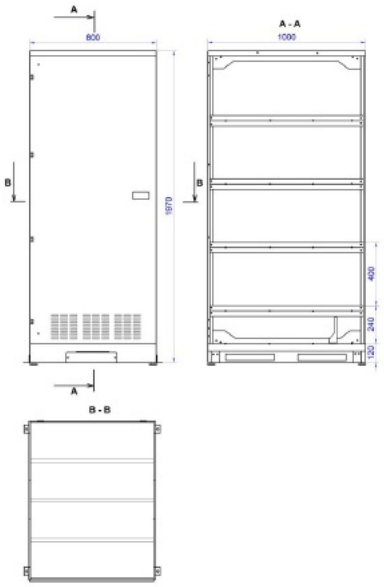

ШКАФ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

ШКАФ АККУМУЛЯТОРНЫЙ DELTA DL-800

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кабель заземления от аккумуляторного шкафа до контура заземления помещения не входит в комплект поставки. Параметры кабеля заземления определяются проектом.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Шкафы поставляются в собранном виде. Упакованы в картон и стрейч-пленку



Осторожно аккумуляторные батареи



Осторожно высокое напряжение

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

В нижней части шкафов имеется перфорированная монтажная пластина для крепления батарейных размыкателей. В дверях, на задней и верхней панели имеются вентиляционные отверстия для обеспечения циркуляции воздуха. Ввод силового кабеля возможно осуществить снизу, либо сверху конструкции, для чего предусмотрены специальные кабельные отверстия. В целях обеспечения электробезопасности все металлические части имеют заземление. Шкаф комплектуется дверцей, запирающейся на замки, что предотвращает несанкционированный доступ.

ВМЕСТИМОСТЬ

Максимальная вместимость аккумуляторов по сериям: с использованием нижней полки, защита внутри/защита снаружи / без использования нижней полки, штук

DTM 1207	240/300
DTM 1209	240/300
DTM 1212	168/210
DTM 1217	160/200
DTM 1226	80/100
DTM 1233 L	80/100
DTM 1240 L	72/80
DTM 1255 L	60/75
DTM 1265 L	40/50
DTM 1275 L	48/60
DTM 1290 L	40/50
DTM 12100 L	40/50
DTM 12120 L	32/40
DTM 12150 L	20/25
DTM 12200 L	12/15
DTM 12230 L	12/15
DTM 12250 L	12/12
GX 12-12	168/210
GX 12-17	160/200
GX 12-24	88/100

GX 12-33	80/100
GX 12-40	72/80
GX 12-45	72/80
GX 12-55	60/75
GX 12-60	48/60
GX 12-65	40/50
GX 12-75	48/60
GX 12-80	40/50
GX 12-90	40/50
GX 12-100	40/50
GX 12-120	32/40
GX 12-150	20/25
GX 12-200	12/15
GX 12-230	12/15
HR 12-7.2	240/300
HR 12-9	240/300
HR 12-12	168/200
HR 12-18	160/200
HR 12-26	124/140
HR 12-40	72/80

HR 12-65	40/50
HR 12-100	40/50
HRL 12-7.2 X	240/300
HRL 12-9 (1234W) X	240/300
HRL 12-12 X	168/210
HRL 12-26 X	124/140
HRL 12-33 X	80/100
HRL 12-45 X	72/80
HRL 12-55 X	72/80
HRL 12-75 X	48/60
HRL 12-90 X	40/50
HRL 12-100 X	40/50
HRL 12-140 X	40/50
HR 12-28 W	240/300/300
HR 12-34 W	240/300
HR 12-51 W	168/210
HR 12-80 W	160/200
HRL 12-155 W Xpert	124/140
HRL 12-211 W Xpert	72/80
HRL 12-260 W Xpert	72/80

HRL 12-370 W Xpert	40/50

*Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.